



Компания «АлюминТехно» – одна из ведущих компаний Европы в области производства алюминиевых экструдированных профилей и порошковой окраски.

Передовые технологические линии и квалифицированный персонал позволили компании «АлюминТехно» обеспечить производство высококонкурентной продукции, соответствующей строгим европейским стандартам качества и безопасности.

При разработке и производстве рам балконного остекления ALT100 учтен передовой опыт лучших европейских компаний. Применены комплектующие и аксессуары, полностью соответствующие мировым стандартам качества.

Высокое качество проектирования, разработки и производства, соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2000. Орган сертификации: TÜV Rheinland Grup (Германия).




СООО «АЛЮМИНТЕХНО»
тел.: +375 17 345 81 31, 32, факс: +375 17 345 81 44
e-mail: info@alt.by, www.alt.by

Свидетельство № 800017207
выдано Министерством иностранных дел РБ
от 03.12.2002 г. УНП 800017207



WWW.ALUTECH.RU

ALUTECH ГРУППА КОМПАНИЙ

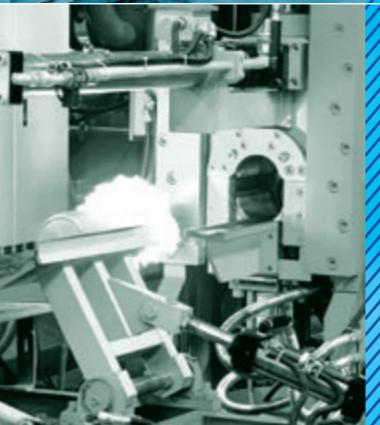

СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ ALUTECH - ALT 100 ДЛЯ РАМ БАЛКОННОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



- МНОГООБРАЗИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
- ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ
- СТАНДАРТНАЯ И ДОСТУПНАЯ ФУРНИТУРА





- ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ
- УДОБСТВО СБОРКИ И МОНТАЖА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ALT100 – серия алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления рам балконного остекления. Система защищает балконы и лоджии от дождя и ветра, шума и пыли, улучшает теплоизоляцию, создает уют и комфорт в помещении. Серия включает профили для изготовления конструкций раздвижного, распашного и глухого остекления.

Различные виды конструкций могут комбинироваться друг с другом при помощи угловых переходников и соединителей. Возможен переход от раздвижной к распашной или глухой конструкции сбоку, а также к глухой раме сверху или снизу. В качестве светопрозрачного заполнения предусмотрено применение стекла толщиной 4 мм, 5 мм и 6 мм.

Раздвижная система открывания створок позволяет эффективно использовать площадь балкона, дает возможность застеклить узкий балкон широкими створками. Створки могут быть легко сняты, что обеспечивает удобство и безопасность при уходе за балконом.

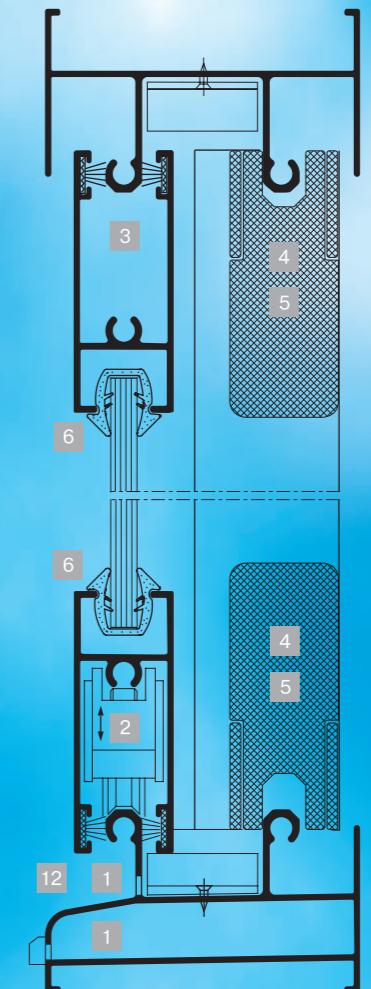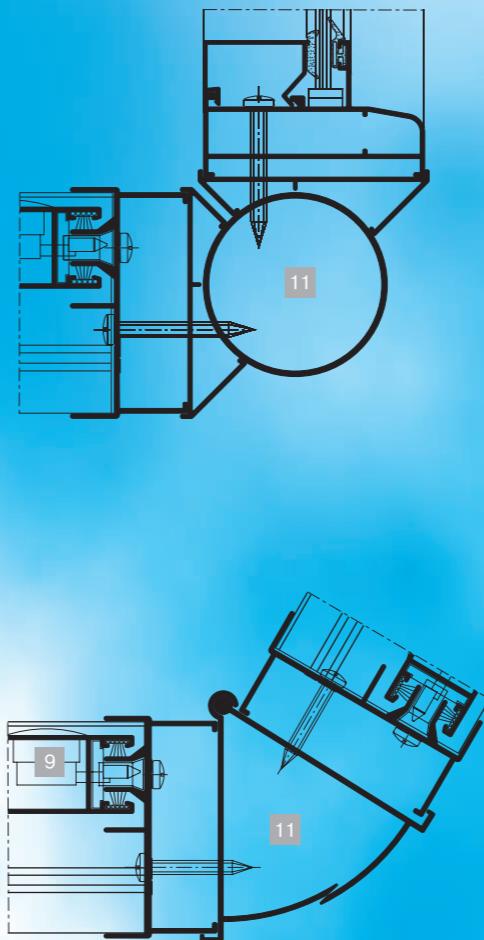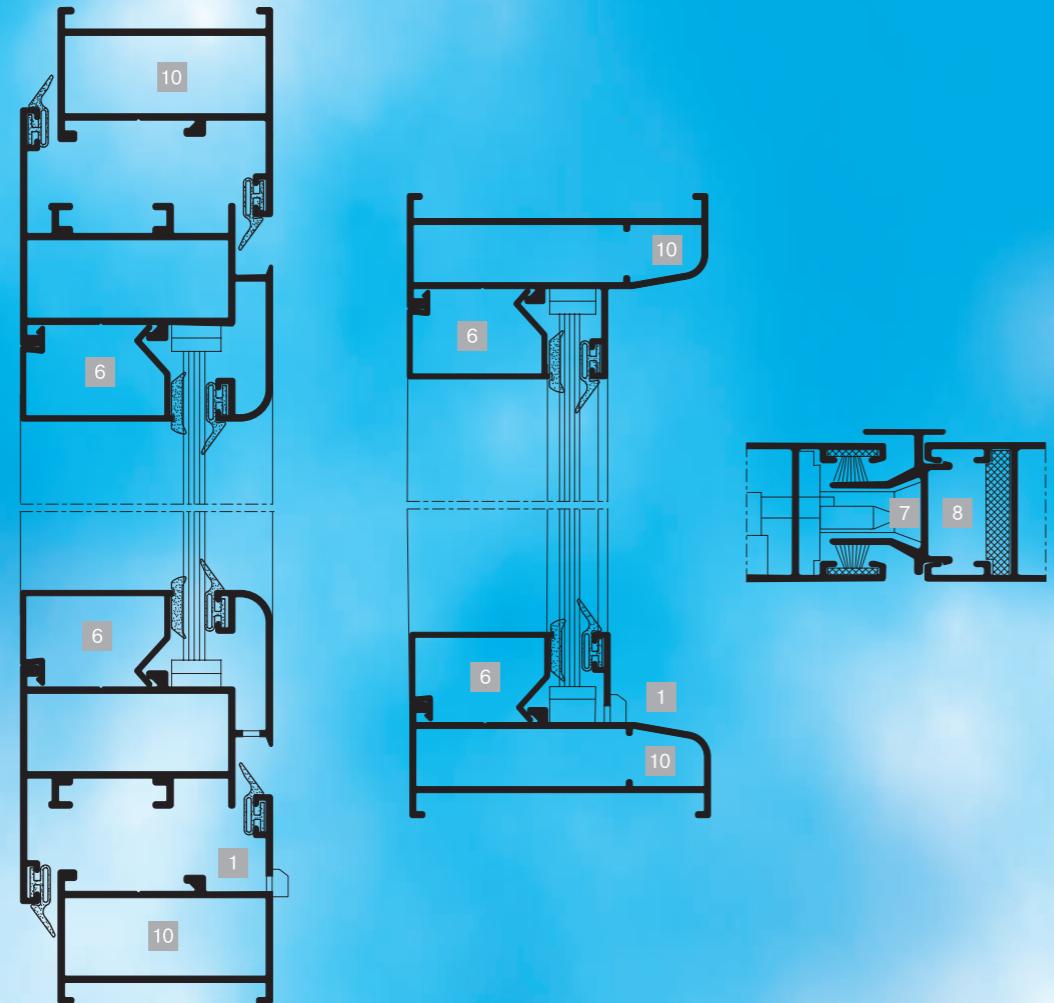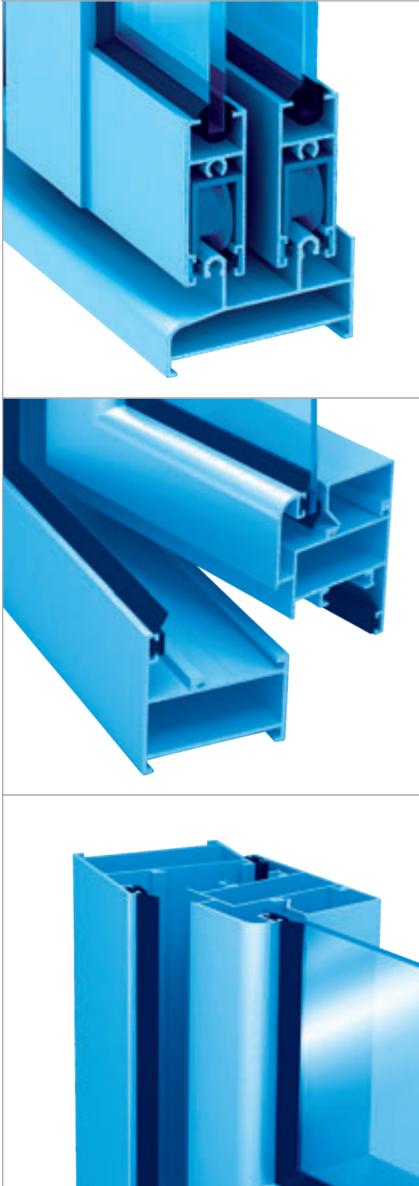

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ ALT100

- 1 Система дренажных отверстий в нижней раме раздвижной части балкона, наклон ее плоскости и специальные заглушки обеспечивают удаление осадков и защиту от попадания воды. Это же достигается фрезеровкой отверстий под водослив в рамном профиле глухой и распашной частей.
- 2 Конструкция роликов позволяет регулировать положение створки по высоте, обеспечивает плавный ход.
- 3 Щеточный уплотнитель обеспечивает защиту от внешних воздействий и предотвращает дребезжание створок.
- 4 Створки легко снимаются и ставятся на место, что облегчает уход за балконом.
- 5 Специальные ограничители перемещения створки вверх исключают вероятность выпадения створки при порывах ветра. При этом обеспечивается большая защита от несанкционированного проникновения в жилое помещение.
- 6 В зависимости от применяемого штапика и EPDM уплотнителя в раздвижной, распашной и глухой частях балкона возможна установка заполнения толщиной 4, 5, 6 и 16 мм.

- 7 Элемент торцевого притвора выполнен в виде «ласточкиного хвоста», что позволяет легко регулировать и быстро устанавливать ответную планку под язычок замка без фрезеровок.
- 8 Притворный профиль легко защелкивается в створку и не упирается в монтажный комплект.
- 9 В закрытом состоянии створка надежно блокируется замком-защелкой.
- 10 Для глухой и распашной частей балкона возможно использование широкого (60 мм) и узкого (40 мм) профилей рамы.
- 11 Наличие угловых соединителей с углами 90°, 120°–150° и 90°–240° позволяет индивидуально проектировать и изготавливать лоджию, которая повторяет конфигурацию стены дома и гармонично впишется в архитектуру здания.
- 12 Плавные видимые линии профиля рамы придают конструкции привлекательный внешний вид.

СТАНДАРТНАЯ И ДОСТУПНАЯ ФУРНИТУРА

Вся фурнитура, применяемая в конструкции, является стандартной и широко представлена на рынке.

ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ

Все профили серии ALT100 могут обрабатываться на оборудовании, применяющемся для изготовления рам балконного остекления из профилей других серий. Пазы и отверстия выштамповываются стандартными матрицами, дополнительная фрезеровка требуется только для установки замка.

УДОБСТВО СБОРКИ И МОНТАЖА

Сборка рам и створок осуществляется на шурупах-саморезах. Профили распашной и глухой рамы, распашных створок собираются при помощи стяжных алюминиевых уголков.

